


6 zonsko evakuacijsko pojačalo

KPE-500-6


KROBEL

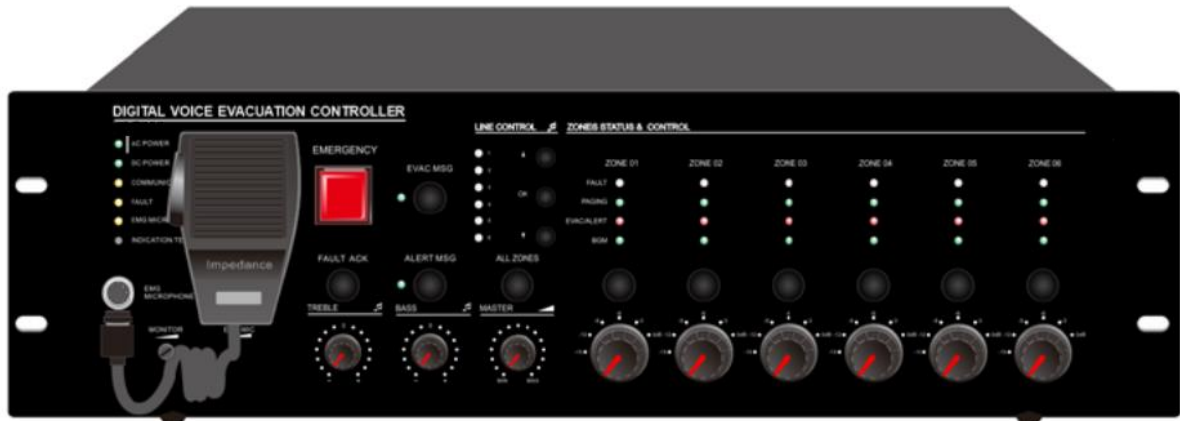

- 6 zonsko evakuacijsko pojačalo
- Specifikacije sukladne standardima BS EN54-32 i EN60849
- Pojačalo je sukladno s EN54-16, i u procesu je certifikacije
- 500W pojačalo klase D
- Integracija sustava za evakuaciju i pejdžing, te sustava za reprodukciju glazbe i pojačala
- Ugrađena dva odvojena reproduktora za evakuaciju i poruka uzbune putem SD kartica
- Ugrađeno 6 zona za nadzor sa AB linijom niske impedancije
- Automatsko prebacivanje u Standby način rada u slučaju greške
- Ulaz za vanjsko pojačalo
- Podržava povezivanje 32 mikrofona.
- Aktivacija evakuacijske poruke s najvišim prioritetom (osim vatrogasnog mikrofona) pritiskom na tipku
- 6 odvojenih zona na povezivanje zvučnika sa odvojenim nadzorom glasnoće
- 6 odvojenih zonskih indikatora za evakuaciju, grešku, glazbu/pajdžing i odabir.
- Indikatori za AC, DC, grešku, evakuaciju, upozorenje i vatrogasni mikrofoni.
- Kapacitet od 120 zona korištenjem 19 kaskadnih routera.
- 8 programabilnih kontrolnih ulaza i 8 programabilnih kontrolnih izlaza za sustav evakuacije
- Izlazi za evakuaciju i grešku, te reset ulaz za integraciju uređaja treće strane
- Najviši prioritet vatrogasnog mikrofona
- Redoslijed prioriteta: vatrogasni mikrofoni, evakuacijska poruka, ulaz 1, udaljeni mikrofoni, sat i pozadinska glazba
- Dva kombinirana ulaza za mikrofoni/liniju, 4 linijska ulaza i jedan REC izlaz.
- Dva RJ45 utikača za router, dva RJ45 utikača za daljinski mikrofoni i dva RJ45 utikača za LAN/WAN/Internet mrežu.
- Opcija IP mrežnog modula
- Ulaz za AC 230V i DC24V napajanje. Automatsko prebacivanje na baterijski izvor u slučaju prekidanja AC mreže.

| | |
|-------------------------------|--|
| Model | KPE-500-6 |
| Opis | Pojačalo sa 6 zona |
| Nazivna snaga | 500W |
| Vatrogasni mikrofon | 5mV, 600Ω |
| Ulazi linija 1 i 2 | 385mV, 10kΩ kombinirani |
| Ulazi linije 3-6 | 350mV, 10kΩ, RCA |
| Radna frekvencija | 80Hz-20kHz |
| Ukupna harmonijska distorzija | <1% pri nazivnoj snazi, 1kHz |
| Odnos signal/šum | >70dB |
| Izlazi za zvučnike | 100V AB 6 zonski izlazi |
| REC izlaz | 200mV |
| Kontrolni ulazi i izlazi | 8 programibilnih kontrolnih ulaza: maksimalno 3.3 V u naponskom načinu rada ili 0V za zatvoreni kontakt 8 programibilnih kontrolnih izlaza: 0V zatvoreni kontakt; Kontrolni izlaz za grešku i evakuaciju (0V zatvoreni kontakt); Kontrola reseta (0V zatvoreni kontakt) |
| Glasovna poruka | MP3 ili WMA format, dva odvojena reproduktora SD kartica sa zaštitnim pokrovom, programibilna glasovna poruka, integritet podataka do 10 godina |
| Snimanje događaja | HEX format, Flash memorija, do 1000 zapisa, integritet podataka do 10 godina |
| Radni uvjeti | Temperatura zraka prilikom rada: +5°C - +40°C Temperatura zraka pohrane: -20°C – +70°C Vlažnost zraka: <95% |
| Ukupna snaga | 600W |
| Napajanje | AC 230V 50Hz ili 115V 60Hz, DC24V baterija |
| AC osigurač | 250V/6.3A, spori zamjenjivi osigurač |
| Dimenzije | 484(š)x132(v)x449(d) mm |
| Masa | 24kg |

STRAŽNJI PANEL:

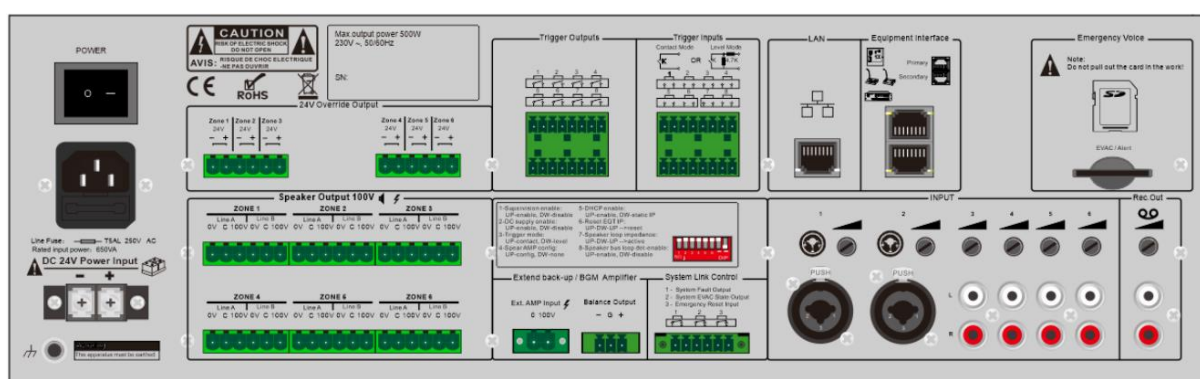

DIJAGRAM POVEZIVANJA:

