


KZZ-6V

5" Vatrootporni nadgradni/zidni zvučnik

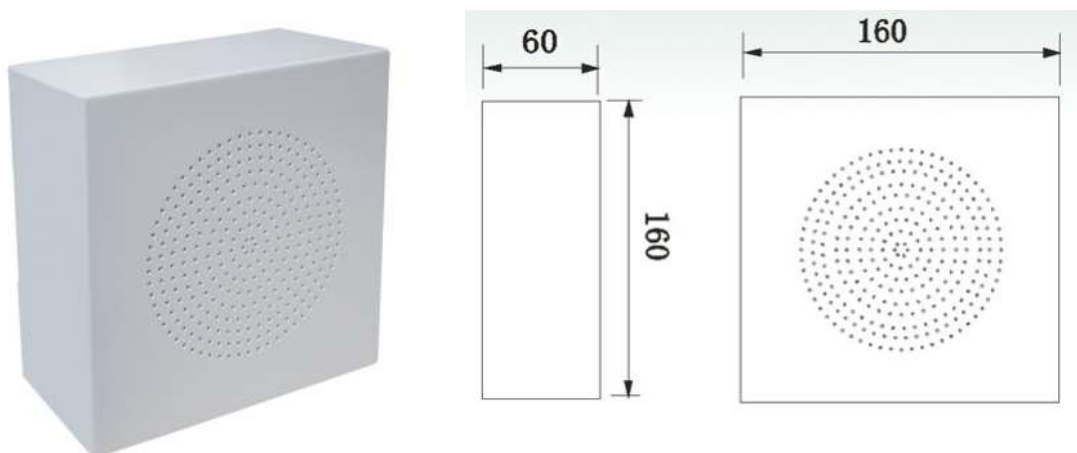

Svojstva:

- Komercijalni vatrotopni zidni zvučnik s transformatorom
- Idealan za škole, urede, hotele ili aerodrome – svugdje gdje je potrebna glasovna evakuacija
- Sukladan s EN54-24 evakuacijskim standardom
- Keramički konektor, vatrotopno kućište, 95° vatrotopni kabel i termalni osigurač
- Izlazne snage 3W/6W na 100V
- 5" zvučnik punog raspona s papirnatom membranom vatrotopnih svojstva
- Linijski ulaz 70 i 100V
- Čelično kućište, čelični poklopac i vatrotopno kućište RAL7035 boje
- Lagana ugradnja na zid pričvršćivanjem vijkom

Specifikacije:

Model	KZZ-6V
Opis	5" zvučnik punog raspona
Izlazna snaga	3W / 6W
Linijski ulaz	70V, 100V
Frekvencijski odziv	120Hz – 10KHz
SPL (@1W/m)	92dB
Zvučnička jedinica	5" punog frekvencijskog opsega s papirnatom membranom vatrotopnih svojstva
Dimenzije	160x160x60mm ŠxVxD
Materijal	Čelično kućište, čelični poklopac i vatrotopno kućište RAL7035 boje
Montiranje	Brza montaža jednim vijkom

Graf SPL – Frekvencijski odziv i Ohm – frekvencijski odziv

